




凸輪車床 CAM SHAFT LATHES



翊存機械有限公司
 SHYE TOWEN MACHINERY CO., LTD.
 翊柏機械工業有限公司
 XIE BO MACHINERY IND. CO., LTD.

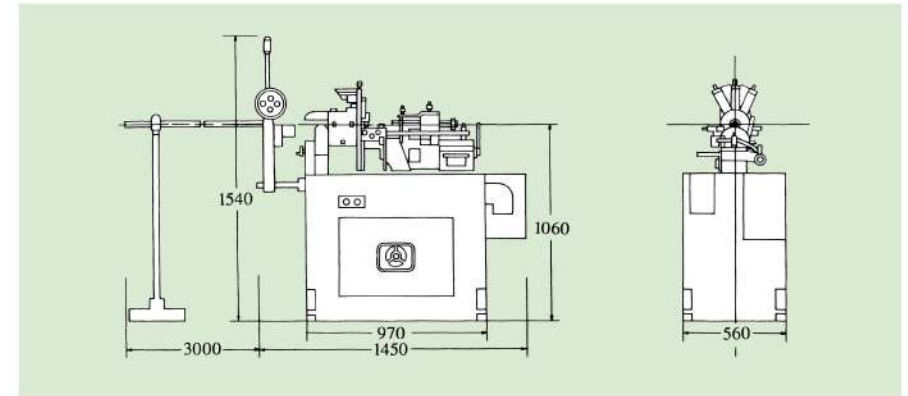

規格 SPECIFICATION :

內容 Description	型式 Model	15型	20型
刀具架數 No. of tool rack		5	5
尾軸數 No. of end spindles		2	2
最大加工直徑 Max. processing dia.		○ 14	○ 20
		○ 10	○ 16
		□ 8	□ 12
最大加工長度 Max. processing length		35	
最大鑽孔直徑 Max. drilling dia.		φ 10	
最大鑽孔深度 Max. drilling depth		30	
最大攻牙直徑 Max. tapping dia.		黃銅(Brass) M10 x 1.25	
		鐵(Iron) M8 x 1.0	
主軸轉速 Spindle rev. speed		1700~6500 rpm	
主軸轉速變換數 No. of conversion of spindle rev. speed		5	
凸輪軸轉速 Cam shaft rev. speed		1.3~3.3 rpm	
主軸馬達 Spindle motor		2 HP	
切削油泵馬達 Cutting fluid pump motor		1/8 HP	
機械重量 Machine weight		710 kg	810kg
機械尺寸 Machine size		1450 x 560 x 1540	
裝箱尺寸 Mensurement		1600 x 730 x 1750	

※本公司因不斷研究改進，上列規格僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

※Due to the continuous development and refinement in our machinery, the above specifications are for reference only. We regret that we do not notify changes unless otherwise enquired.

標準附件 STANDARD EQUIPMENTS:

- ★ 濺油蓋 Oil splash protecting cover 1組(set)
- ★ 調整工具 Adjusting Tools 1組(set)
- ★ 工具箱 Tool Box 1只(set)
- ★ 切削冷卻裝置 Machining cooling equipment 1組(set)
- ★ 丸駒座 Round dies 2只(pc) φ 20 φ 25

特別附件 OPTIONAL EQUIPMENTS:

- ★ 銑牙座 Threading post
- ★ 自動送料機 Auto bar feeder
- ★ 剖溝機 Groove forming device
- ★ 送料架 Feeding support rack
- ★ 彈性筒夾 Spring chunk